



Singola Portata



Doppia Portata



Auto Tempo

AUTOREGOLABILI BAR BOCCHETTE DI ESTRAZIONE

APPLICAZIONE

Abitazioni collettive e locali terziari.

Utilizzabile a portata singola per bagni e doppia portata per cucina e bagni ciechi.

In locali terziari viene proposta in una larga gamma di portate da 15 a 150 m³/h.

Risparmio energetico grazie alla temporizzazione.

DESCRIZIONE

Realizzata in polistirene bianco con regolazione incorporata che permette un controllo della portata ottimale e prestazioni acustiche rispondenti ad ogni esigenza.

BAR Doppia Portata con attuatore di apertura per grandi portate.

Semplicità di manutenzione con una facile rimozione del modulo di controllo e della griglia.

Può essere equipaggiata con un modulo di isolamento acustico MIA, che si innesta semplicemente nella parte posteriore della bocchetta.

Modello temporizzato: portata aggiuntiva cucina (90, 105, 125 o 135 m³/h) temporizzazione 30 minuti. Temporizzatore pneumatico comandato manualmente con cordicella, elettricamente (alimentazione 230V monofase) tramite pulsante di apertura, oppure a pila tramite pulsante (3 pile 1,5V LR6 non fornite)

Griglia amovibile disponibile in più colori: bianco, grigio chiaro, verde, blu, rosso, giallo e grigio scuro.



Certificato NF VMC aeraulica: Gamma residenziale (BAR 15, 30, 15/30, 20/75, 30/90, 45/105, 45/120 e 45/135 certificate CERTITA n° 09.001).

CARATTERISTICHE

- Certificate NF (gamma residenziale)
- Uniformità estetica con BAR Hygro e Tempo
- Ampia gamma di portate
- Portata d'aria costante per pressioni tra 50 e 160 Pa.
- Bassa rumorosità (pressione sonora)
- Versione temporizzata (automatica): a ridotto consumo energetico.



GAMMA

- **BAR Singola portata**
Ø 125; 8 modelli: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 e 150 m³/h
- **BAR Doppia portata**
Ø 125; 6 modelli: 15/30, 20/75, 30/90, 45/105, 45/120 e 45/135 m³/h
- **BAR Auto Tempo**
Ø 125; 5 modelli: 20/75, 30/90, 45/105, 45/120 et 45/135 m³/h
3 modalità di comando:
corda, elettrica 230V e pila (3x1,5V)

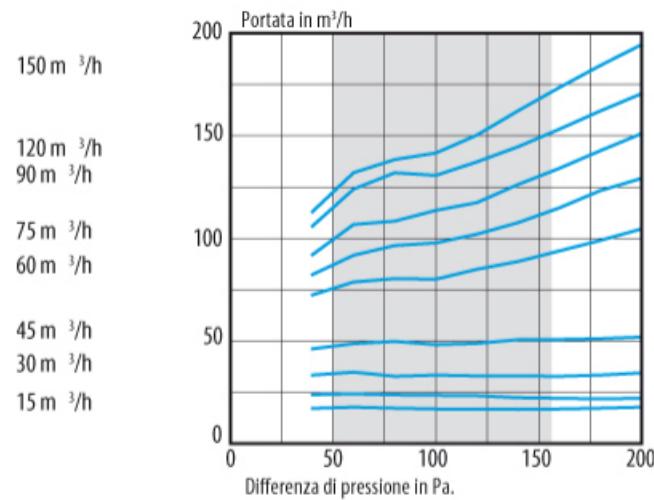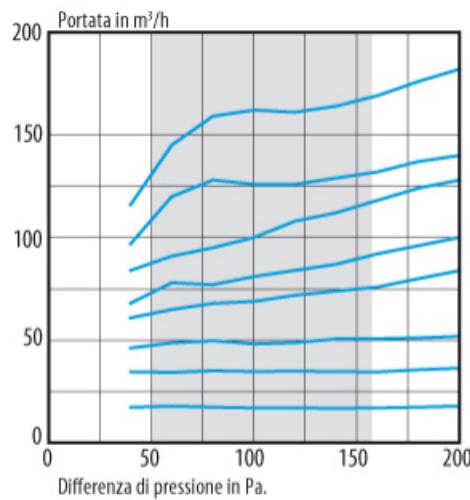


Portata singola	Lw in dB (A)				Dn,e w (C) in dB	
	70 Pa	100 Pa	130 Pa	160 Pa	Solo bocchetta	con modulo acustico MIA
BAR 15	19	27	31	34	60	64
BAR 30	27	30	33	36	59	64
BAR 45	27	33	34	37	55	62

Portata singola ed Auto tempo (portata di estrazione min)	Lw in dB (A)				Dn,e w (C) in dB	
	70 Pa	100 Pa	130 Pa	160 Pa	Solo bocchetta	Con modulo acustico MIA
BAR 20/75	24	27	30	33	56	64
BAR 30/90	25	31	34	36	56	63
BAR 45/135	27	33	34	37	55	62



BAR controllo con cordicella



→ SAR, a comando elettrico



BAR a comando
a batteria

**BAR Auto Tempo Doppia portata
Comando elettrico a batteria**

